

## **Istruzione per il carico e scarico della bici a cura del cliente**

Il cliente che carica la bicicletta sul portabici è responsabile del corretto posizionamento e della sicurezza della stessa e deve accertarsi di non mettere in pericolo se stessi o nell'operazione.

Le biciclette devono essere collocate sul portabici solo con l'autobus fermo dopo aver avvisato l'autista.

### **Procedura per collocare la bicicletta sul portabici.**


Aprire il sistema di fissaggio a nastro per la ruota anteriore e posteriore e quello a morsetto per il telaio della bicicletta.

Inserire la ruota anteriore della bicicletta al perno di ancoraggio della ruota; inserire le ruote anteriore e posteriore nel profilo ad U del porta-bicicletta. Serrare il sistema di fissaggio a morsetto al telaio della bici posizionandolo sul tubo obliquo della bici e serrare il sistema di fissaggio a nastro della ruota anteriore e della ruota posteriore.

Controllare che la bicicletta sia ben fissata sul portabici. Un collocamento sbagliato o un fissaggio insufficiente possono provocare un danneggiamento del portabici e della bicicletta o provocare danni a cose e persone.

Assicurarsi di aver rimosso tutti gli accessori e le parti mobili (per esempio borraccia, pompa, seggiolini per bambini, cestelli ecc.) che si possono staccare durante il tragitto.

Le biciclette NON possono sporgere lateralmente dall'autobus.

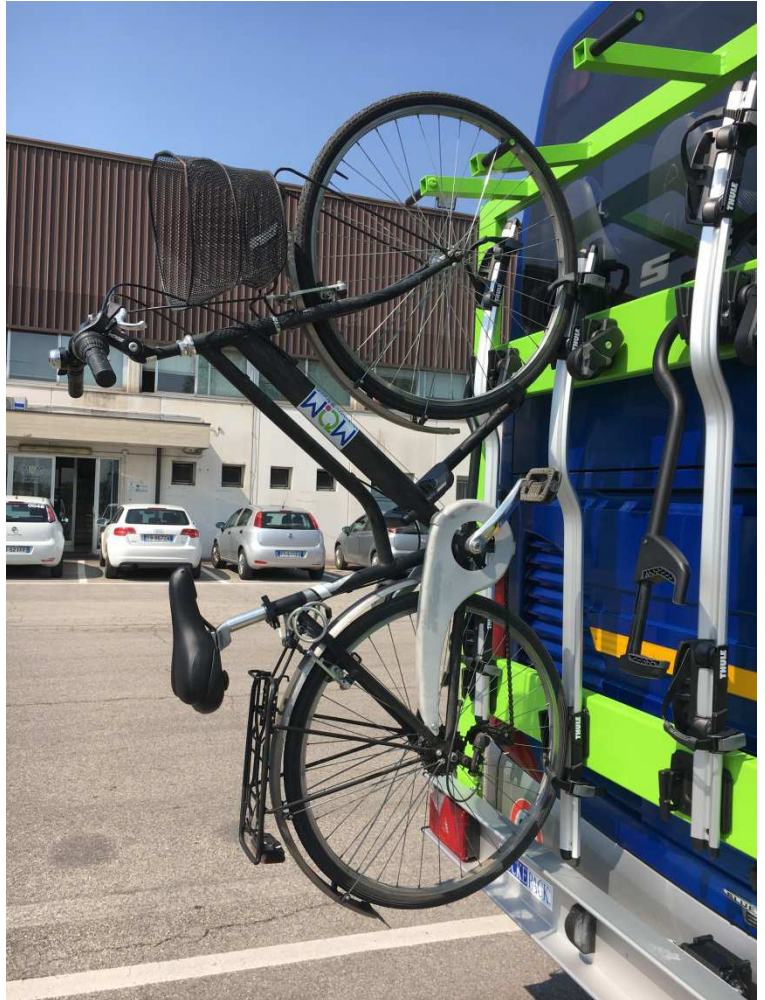

### **Procedura per rimuovere la bicicletta dal portabici.**

Aprire il sistema di fissaggio della ruota anteriore e posteriore, aprire il sistema di fissaggio al telaio della bicicletta. Rimuovere la bicicletta.

### **Sistema di fissaggio a morsetto.**

Il sistema di fissaggio prevede che il morsetto avvolga saldamente il tubo obliquo della bicicletta.



Sollevata e posizionata correttamente la forcella del morsetto, inserire il morsetto intorno al tubo obliquo della bicicletta e serrare le ganasce del morsetto ruotando in senso orario la manopola.



Per sbloccare il fissaggio premere la leva.



### **Sistema di fissaggio a nastro.**

Il sistema di fissaggio prevede che la linguetta passi all'interno del cerchio della ruota della bicicletta e sia stretta intorno ad esso.

Posizionata la linguetta all'interno del cerchio ruota, inserirla nella sua sede e serrare il sistema di fissaggio a nastro tirando la linguetta dall'estremità libera. Per allentare la linguetta premere la leva. Sfilare il nastro dal cerchio ruota prima di rimuovere la bicicletta.

